


BARIERKI DO OSŁONY NAROŻNIKÓW

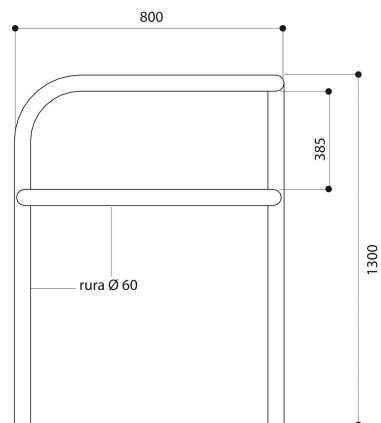

Barierki te służą do ochrony narożników budynków przed najeżdżaniem pojazdów.

Stalowa rurka Ø 60.

Bariera wysoka, długość 800 x 800, wys. 1000 mm lub bariera niska - dł. 580, wys. 430.

Wykończenie: galwanizowane lub galwanizowane i pomalowane na żółto (RAL 1021) z czarnymi taśmami.

Do bezpośredniego scalenia z podłożem lub na płytach montażowych.



nr katalogowy		rodzaj bariereki	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto PLN)	
ocynk ogniowy	żółto-czarne			ocynk ogniowy	żółto-czarne
204506	204507	Wys. 1000, do wbetonowania	17	395,20	758,10
294506	294507	Wys. 1000, na płytach	17	366,70	657,40
204415	204416	Wys. 430, do wbetonowania	9	383,80	649,80
294415	294416	Wys. 430, na płytach	9	357,20	611,80



**10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ**