

BARIERKA OCHRONNA



Specjalnie stworzona w celu ochrony osób i maszyn w zakładach. Rurka stalowa $\varnothing 50$.

Płyta mocująca odlana z aluminium.


Długość barierki 1250 mm, wysokość 1000 mm.

Wykończenie: fosforanowane i malowane na powierzchni cynku w RAL 1021; naklejone czarne taśmy.

Bariera prosta z płytą, opcjonalnie: poprzeczka wzmacniająca oraz blacha zabezpieczająca.

Bariera do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

nr katalogowy	rodzaj barierki	cena z rabatem 5% (netto PLN)
Malowane w RAL 1021		Malowane w RAL 1021
204040	Bariera prosta	346,75 zł
204044	Poprzeczka wzmacniająca + łączniki	191,90 zł
204043	Blacha zabezpieczająca	203,30 zł

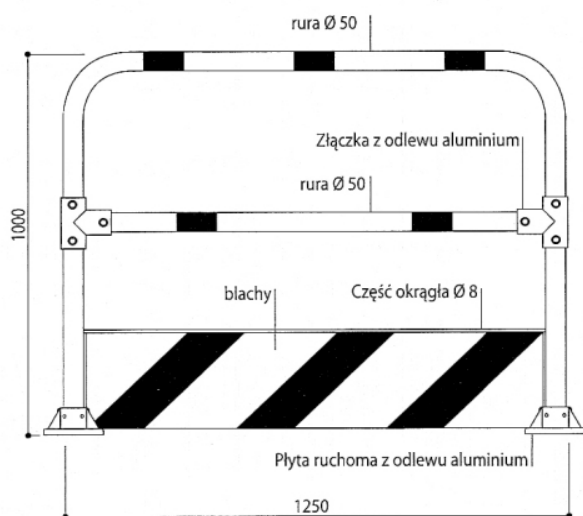

**10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ**