



BARIERY OCHRONNE ø60

Bariery proste lub wzmocnione gwarantują skuteczną i widoczną ochronę.

- 3 długości: 1000, 1500 i 2000 mm
- Wysokość 1000 mm
- Wykończenie: ocynk ogniowy lub fosforanowanie z malowaniem
- Bariery żółto-czarne: RAL 1021 + naklejone czarne taśmy lub bariery biało-czerwone: RAL 9010 + czerwone taśmy
- Rura stalowa ø60
- Mocowanie na płytach (opcjonalnie - mocowanie bezpośrednio do podłoża)



Nr katalogowy				Rodzaj produktu	cena z rabatem 5% (netto PLN)			
Ocynk ogniowy	RAL standard	Żółto-czarne	Biało-czerwone		Ocynk ogniowy	RAL standard	Żółto-czarne	Biało-czerwone
294006	294020	294043	294030	Bariera prosta, dł. 1000	186,20	277,40	321,10	321,10
294007	294021	294044	294031	Bariera prosta, dł. 1500	201,40	339,15	390,45	390,45
294008	294022	294045	294032	Bariera prosta, dł. 2000	227,05	392,35	497,80	497,80
294206	294220	294243	294230	Bariera wzmocniona, dł. 1000	233,70	318,25	335,35	335,35
294207	294221	294244	294231	Bariera wzmocniona, dł. 1500	276,45	437,00	462,65	462,65
294208	294222	294245	294232	Bariera wzmocniona, dł. 2000	329,65	481,65	506,35	506,35

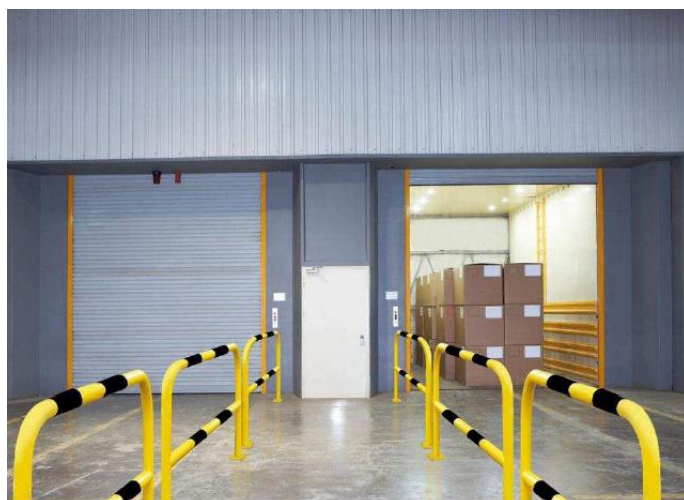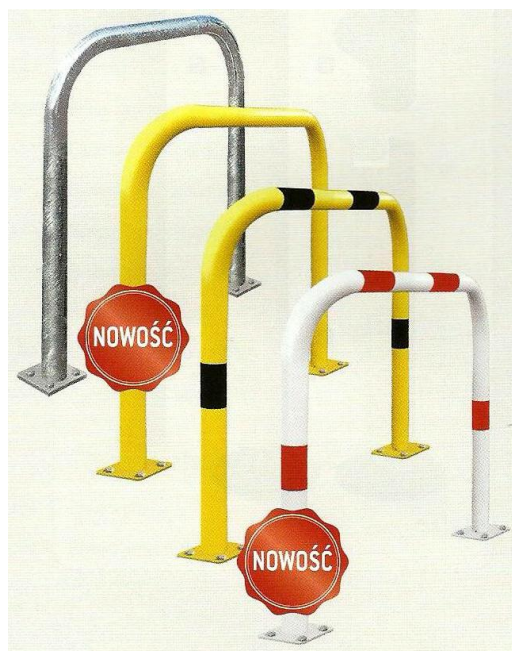

bariery wzmocnione, z dodatkowym poprzecznym przęsłem