
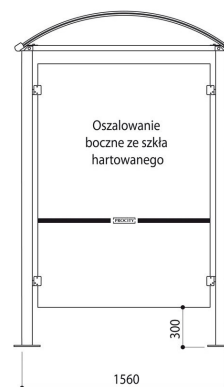


WIATA PRZYSTANKOWA LERINS

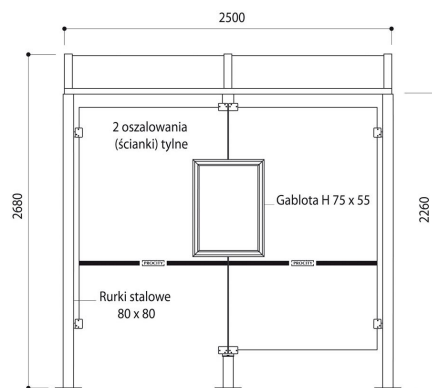

Szyba tylna, szyba boczna i gablota 2000 na drugim boku. Wiata przystankowa wyposażona w jedno oszalowanie wewnętrzne, jedno oszalowanie boczne i gablotę 2000. Dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000.

Struktura: Rurki kwadratowe stalowe 80 x 80 na płytach.

Zadaszenie: Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkoła aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkoła.

Oszalowanie: Szkło bezpieczne, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

Gablota 2000 bez oświetlenia. Zamocowana przy pomocy lutowanych płytek metalowych. Dwustronna gablota. Ramka aluminiowa grubości 75 mm. Narożniki zaokrąglone i z odlewu aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Gablota ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej : wysokość – 1760, szerokość – 1210.

Rozkład jazdy: Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Gablota wykonana z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało.

Wykończenie i montaż: Malowane [według RAL](#). Dołączona instrukcja montażu.

nr katalogowy	długość wiaty przystankowej	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto PLN)
529338	Wiata Lerins, długość 2500 mm	345,0	13 571,70
529339	Wiata Lerins, długość 5000 mm	485,0	19 682,10