


# WIATA PRZYSTANKOWA LOT

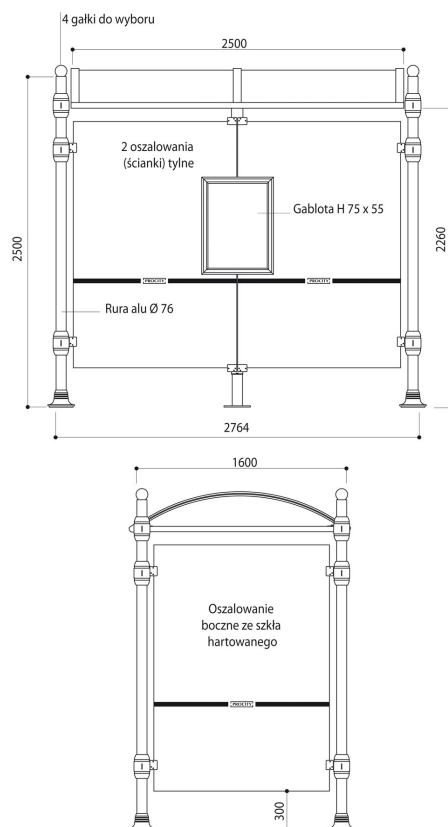

**10 LAT GWARANCJI  
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI  
PODSTAWOWEJ**

**Szyba tylna i kaseton podświetlany na nodze na jednym boku. 4 gałki**, do wyboru, dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000.

Wiata przystankowa wyposażona w jedno oszalowanie wewnętrzne i gablotę podświetlaną na nodze.

**Struktura:** Rurki aluminiowe  $\varnothing$  76 na płytach. Spojenia dekoracyjne i podstawy odlane z aluminium.

**Zadaszenie:** Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkole aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm.z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkole.

**Oszalowanie:** Szkło wzmacniane, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczerpów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

**Gablota informacyjna podświetlana:** Gablota informacyjna różni się od gabloty tym, że zawiera przegrodę wewnętrzną, będącą statywem afiszu, zainstalowaną 20mm od szyby. Gablota dwustronna. Aluminiowa rama o szerokości 150 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu stopem aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności demontażu gabloty. Gablota ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Statyw afiszu : białe plexi, do którego można przyczepiać afisz, grubość 3 mm. Oświetlenie przez dwie jarzeniówki 58 watt, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej : wysokość 1710 x szerokość 1160.

**Rozkład jazdy:** Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Oszklenie z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Dołączona instrukcja montażu.

**Wykończenie i montaż:** Malowane [według RAL](#). Dołączona instrukcja montażu.

nr katalogowy	Gałki i długość wiaty przystankowej	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto PLN)
529340 / 42 / 44 / 295	gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 2500 mm	324,0	<b>21 147,00</b>
529341 / 43 / 45 / 296	gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 5000 mm	471,0	<b>29 150,75</b>

GEMMA  
ul. Kościuszki 34  
50-012 Wrocław



www.pro-city.pl  
biuro@pro-city.pl  
tel. (071) 734 55 04