


## WIATA PRZYSTANKOWA RODOS

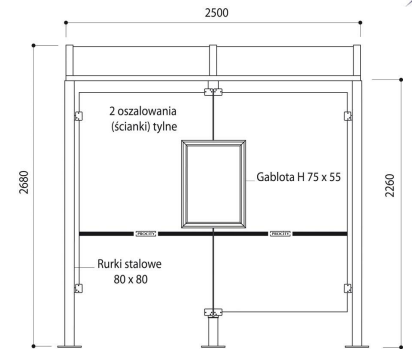

**Szyba tylna, szyba boczna i kaseton podświetlany na nodze na drugim boku.** Wiata przystankowa wyposażona w jedno oszalowanie wewnętrzne, jedno oszalowanie boczne i jedną gablotę informacyjną podświetlaną na nodze. Dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000.

**Struktura:** Rurki kwadratowe stalowe 80 x 80 na płytach.

**Zadaszenie:** Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkole aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu (10 mm), z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkola.

**Oszalowanie:** Szkło wzmacniane, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

### Gablota informacyjna podświetlana.

Gablota ta różni się od gabloty zwykłej tym, że zawiera przegrodę wewnętrzną, będącą statywem afiszu, zainstalowaną w odległości 20mm od szyby. Podwójny kaseton. Aluminiowa rama o szerokości 150 mm. Narożniki zaokrąglone i z odlewu aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności demontażu gabloty. Gablota ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Statyw afiszu : białe plexi, do którego można przyczepiać afisz, grubość 3 mm. Oświetlenie przez dwie jarzeniówki 58 watt, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej : wysokość 1710 x szerokość 1160

**Rozkład jazdy:** Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Gablota wykonana z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało.

**Wykończenie i montaż:** Malowane [według RAL](#). Dołączona instrukcja montażu.

**10 LAT GWARANCJI  
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI  
PODSTAWOWEJ**

nr katalogowy	długość wiaty przystankowej	waga (kg)	cena netto z rabatem 15%
529358	Wiata Rodos, długość 2500 mm	385,0	16 796 zł
529359	Wiata Rodos, długość 5000 mm	525,0	22 442 zł