
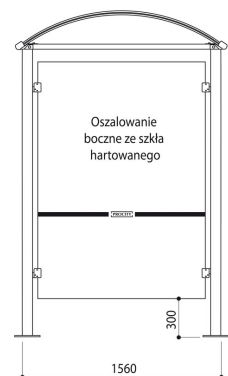


WIATA PRZYSTANKOWA SYLT

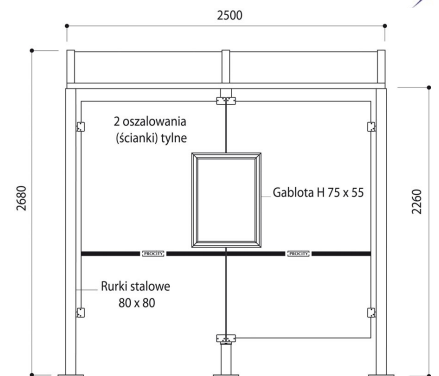

**10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ**

Szyba tylna i kaseton podświetlany na nodze na jednym boku. Wiata przystankowa wyposażona w jedno oszalowanie wewnętrzne i jedną gablotę informacyjną podświetlaną na nodze. Dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000.

Struktura: Rurki kwadratowe stalowe 80 x 80 na płytach.

Zadaszenie: Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkoła aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm, z filtrem UV. Wsunęte pomiędzy dwie rynny i półkoła.

Oszalowanie: Szkło wzmacniane (bezpieczne), grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

Gablota informacyjna podświetlona.

Gablota informacyjna różni się od gabloty zwykłej tym, że zawiera przegrodę wewnętrzną, będącą statywem afiszu, zainstalowaną 20mm od szyby. Dwustronna gablota. Aluminiowa rama o szerokości 150 mm. Narożniki zaokrąglone i z odlewu aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności demontażu gabloty. Gablota ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Statyw afiszu : białe plexi, do którego można przyczepiać afisz, grubość 3 mm. Oświetlenie przez dwie jarzeniówki 58 watt, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej : wysokość 1710 x szerokość 1160.

Rozkład jazdy: Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Gablota wykonana z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało.

Wykończenie i montaż: Malowane [według RAL](#). Dołączona instrukcja montażu.

nr katalogowy	długość wiaty przystankowej	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto PLN)
529348	Wiata Sylt, długość 2500 mm	325,0	20 947,50
529349	Wiata Sylt, długość 5000 mm	465,0	26 733,00