


WIATA PRZYSTANKOWA VAR

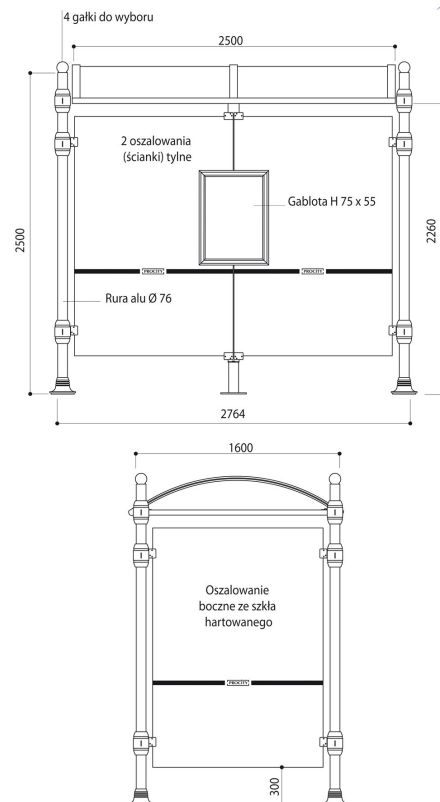

**10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ**

Szyba tylna, szyba boczna i kaseton podświetlany na nodze na drugim boku.

4 gałki, do wyboru, dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000. Wiaty przystankowe wyposażone w jedno oszalowanie wewnętrzne, jedno oszalowanie boczne i gablotę podświetlaną na nodze.

Struktura: Rurki aluminiowe Ø 76 na płytach. Spojenia dekoracyjne i podstawy odlane z aluminium.

Zadaszenie: Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkole aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkole.

Oszalowanie: Szkło wzmocnione, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

Gabloty informacyjne podświetlane: Gabloty informacyjne różni się od zwykłej gabloty tym, że zawiera przegrodę wewnętrzną, będącą statywem afiszu, zainstalowaną 20mm od szyby. Gabloty dwustronna. Aluminiowa rama o szerokości 150 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu stopem aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności demontażu gabloty. Gabloty ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Statyw afiszu : białe plexi, do którego można przyczepiać afisz, grubość 3 mm. Oświetlenie przez dwie jarzeniówki 58 watt, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej : wysokość 1710 x szerokość 1160.

Rozkład jazdy: Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Oszklenie z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Dołączona instrukcja montażu.

Wykończenie i montaż: Malowane [według RAL](#). Dołączona instrukcja montażu.

nr katalogowy	Gałki i długość wiaty przystankowej	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto PLN)
529350 / 52 / 54 / 298	gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 2500 mm	384,0	22 515,95
529351 / 53 / 55 / 299	gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 5000 mm	512,0	30 112,15

GEMMA
ul. Kościuszki 34
50-012 Wrocław



www.pro-city.pl
biuro@pro-city.pl
tel. (071) 734 55 04