

BARIERKA OBROTOWA TROMBONE



Konstrukcja : stalowa rurka \varnothing 60 mm z czarnym korkiem. Oś obrotu w rurce zewnętrznej. Zamknięcie za pomocą zawlecзки \varnothing 16 i kłódki (w zestawie). Możliwość zablokowania bariery w pozycji otwartej - 90°.


Wysokość od podłoża 910, długość 1800.

Wykończenie: powierzchnia galwanizowana.

Mocowanie do podłoża za pomocą kołków rozporowych w zestawie, z blachami wzmocniającymi.

Nr kat. 203125, waga 27,5 kg, ocynk ogniowy, **cena z 5% rabatem: 616,55 zł netto**

Nr kat. 203128, waga 27,5 kg, ocynk i malowana w RAL, **cena z 5% rabatem: 993,70 zł netto**

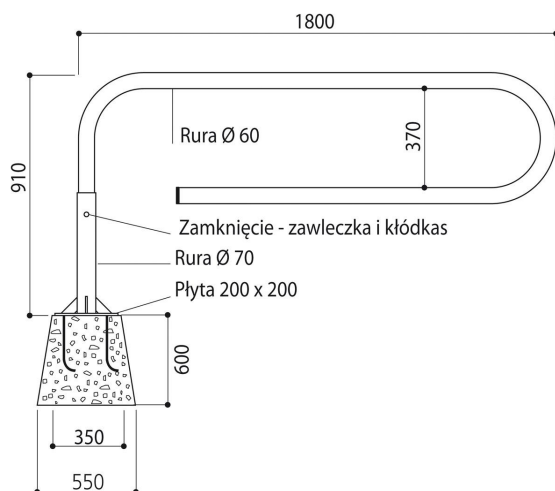

**10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ**