

## BARIERKA OCHRONNA



Specjalnie stworzona w celu ochrony osób i maszyn w zakładach. Rurka stalowa  $\varnothing 50$ .

Płyta mocująca odlana z aluminium.


**Długość barierki** 1250 mm, wysokość 1000 mm.

**Wykończenie:** fosforanowane i malowane na powierzchni cynku w RAL 1021; naklejone czarne taśmy.

**Bariera prosta z płytą, opcjonalnie:** poprzeczka wzmacniająca oraz blacha zabezpieczająca.

Bariera do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

nr katalogowy	rodzaj barierki	cena z rabatem 5% (netto PLN)
Malowane w RAL 1021		Malowane w RAL 1021
204040	Bariera prosta	<b>346,75 zł</b>
204044	Poprzeczka wzmacniająca + łączniki	<b>191,90 zł</b>
204043	Blacha zabezpieczająca	<b>203,30 zł</b>

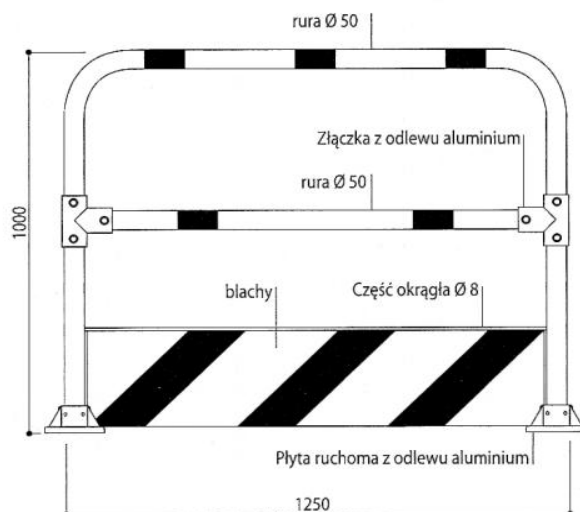

**10 LAT GWARANCJI  
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI  
PODSTAWOWEJ**