

PACHOŁKI WYSUWANE



Trzy linie pachołków o dwóch wysokościach. Jednolity zestaw do 37 kg, odlew 12-15 mm grubości. Wytrzymałe na wstrząsy do 6 000 J, w zależności od grubości odlewu. Dostarczone z instrukcją montażu i utrzymania (w celu długiego i poprawnego funkcjonowania). Wytrzymałość: 45kg. Pomalowany według RAL.

Funkcjonowanie. Zamykanie. Po przekręceniu klucza, pachołek zatrzaskuje się w pozycji pionowej. Otwieranie. Przekręcić i wyciągnąć klucz, następnie wcisnąć pachołek do momentu zatrzaśnięcia się blokady.


Blokada zamka. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zatyčka zamka nierdzewna zamontowana na sprężynie, chroniąca przed dostaniem się zwiru.

Wierzch. Rozkładany. Odlew o \varnothing 460 lub \varnothing 340 w zależności od modelu, o grubości 60 mm grubość. Wypukła struktura anty-poślizgowa odprowadzająca wodę. Czarne wykończenie lakierowane. Przymocowany do kasetonu poprzez 4 śruby. Łebki śrub zabezpieczone ruchomymi osłonkami kauczukowymi.

Podstawka pachołka wyposażona w nie odkształcające się i wytrzymałe kulki łożyska wskazujące kierunek. Napędzany przez dźwig gazowy, pachołek wsuwa się pionowo w nieruchomy trzon umieszczony w kasetonie.

Oszalowanie. Galwanizowane, blaszane oszalowanie z uchwytami do szybkiego i prostego podnoszenia.

Wytrzymałość. Specjalne materiały wykluczające aluminium nie przewodzące prądu. Duża wytrzymałość na zmiążdżenie w pozycji poziomej (40 ton) w zależności od modelu i podłoża, z którym będzie scalony.

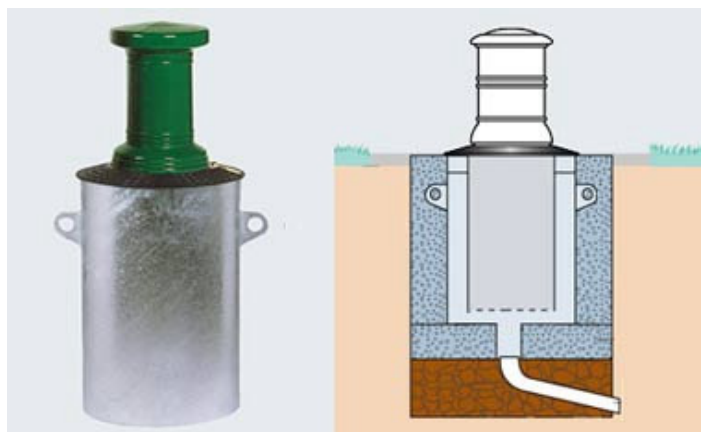

nr katalogowy	rodzaj produktu	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto)
206572	Pachołek City, wysokość od ziemi 580 - \varnothing 160	120,0	5 518,55 zł
206573	Pachołek City, wysokość od ziemi 680 - \varnothing 160	121,0	5 912,80 zł
206501	Pachołek Agora, wysokość od ziemi 420 - \varnothing 270	140,0	6 412,50 zł
206502	Pachołek Agora, wysokość od ziemi 580 - \varnothing 160	115,0	5 981,20 zł
206511	Pachołek Europa, wysokość od ziemi 430 - \varnothing 270	145,0	6 412,50 zł
206512	Pachołek Europa, wysokość od ziemi 580 - \varnothing 160	115,0	5 981,20 zł