


WIATA "PÓŁKSIĘŻYC"

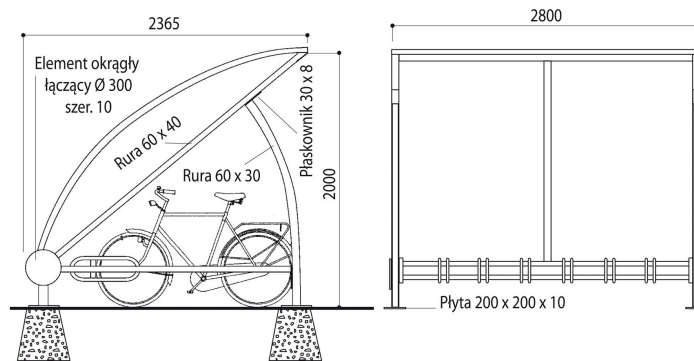

Struktura

Słupki i rurka poprzeczna stalowe, przymocowane wkładkami i śrubami.

Zadaszenie i oszalowanie

Rurka poprzeczna stalowa i rynna wykonane z aluminium. Przezroczyste zadaszenie z poliwęglanu o grubości 10 mm grubości. Podwójne oszalowanie boczne PVC białe 10 mm grubości.

Podpora rowerowa

6 miejsc, rurki stalowe Ø 22 zamocowane śrubami nierdzewnymi. Kolor taki sam jak wiaty.

Wykończenie i montaż

Pomalowana według [RAL](#). Dołączona instrukcja obsługi. Przymocowana na płytach i kołkach.

nr katalogowy	rodzaj produktu	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto)
529030	wiata półksiężycowa wraz ze stojakiem 6 - miejscowym wliczonym do zestawu, dł. 2800, wys. 2110, gł. 2365	52,5	10 374 zł
529031	moduł dodatkowy wiaty półksiężycowej wraz ze stojakiem 6 – miejscowym, dł. 2800, wys. 2110, gł. 2365	48,5	7 155,40 zł